



## INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

Ref.: 1007 - 1008

Fábrica de Luminárias

CNPJ: 34.562.049/0001-50

Av. Domingos Carmelino Caló, 1954

CEP: 19901-711 / Ourinhos / SP



### CUIDADO!

Para instalação ou manutenção certifique-se de que a rede elétrica esteja desligada.

Produtos elétricos devem ser instalados por profissionais habilitados de acordo com todas as normas locais aplicáveis.



### ATENÇÃO!

O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL PODERÁ CAUSAR ACIDENTES E PERDA DA GARANTIA DO PRODUTO.

É recomendado que se leia atentamente e por completo este manual de instruções antes de prosseguir com a instalação.

GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS.

ESTA LUMINÁRIA FOI DESENVOLVIDA PARA USO INTERNO OU ABRIGADO.

O local escolhido para a instalação deve suportar o peso do produto. Se necessário, fixe a luminária a elementos estruturais como vigas e lajes.

Instalações em locais especiais exigem fixação apropriadas.

CONTATO: SAC@FOXLUSTRRES.COM TELEFONE: (14) 3324-6509

## MONTAGEM FIXAÇÃO

Desligue a energia elétrica antes de iniciar a instalação.

- ① Disco de madeira e emissor de luz.
- ② Disco refletor de madeira.
- ③ Tubo de aço que será fixado junto ao disco refletor (2) e o disco de madeira (1).
- ④ Prensa cabo para travamento do fio elétrico ao tubo de aço (3)
- ⑤ Fio elétrico para regulagem de altura.
- ⑥ Niple de 5cm com prensa cabo para fixação na canopla e travessa.
- ⑦ Canopla de madeira onde ficará alojado o driver do LED.
- ⑧ Travesse e parafusos para fixação da canopla e luminária.


Faça a montagem da luminária passando o fio elétrico (1) dentro do furo central do disco refletor de madeira (2) e trave no tubo de aço (3) rosqueando até que fique firme.

Trave o tubo de aço (3) no fio de energia (5) utilizando o prensa cabo (4), verifique que esteja bem travado para suportar o peso da luminária.

Trave a outra ponta do fio elétrico (5) no prensa cabo (6) junto com o niple que passará por dentro da canopla de madeira (7) e fixado na travessa (8) que deverá estar fixado no local de instalação.

Após os processos acima faça a ligação da energia elétrica da residência ao driver (verifique as posições corretas) e conecte os polos positivo e negativo dos fios (5) ao driver, suba a canopla em madeira (7) e fixe-a no teto rosqueando o niple (6) na travessa (8) até que tudo fique firme.

Ligue a energia elétrica e sua luminária estará pronto para uso.

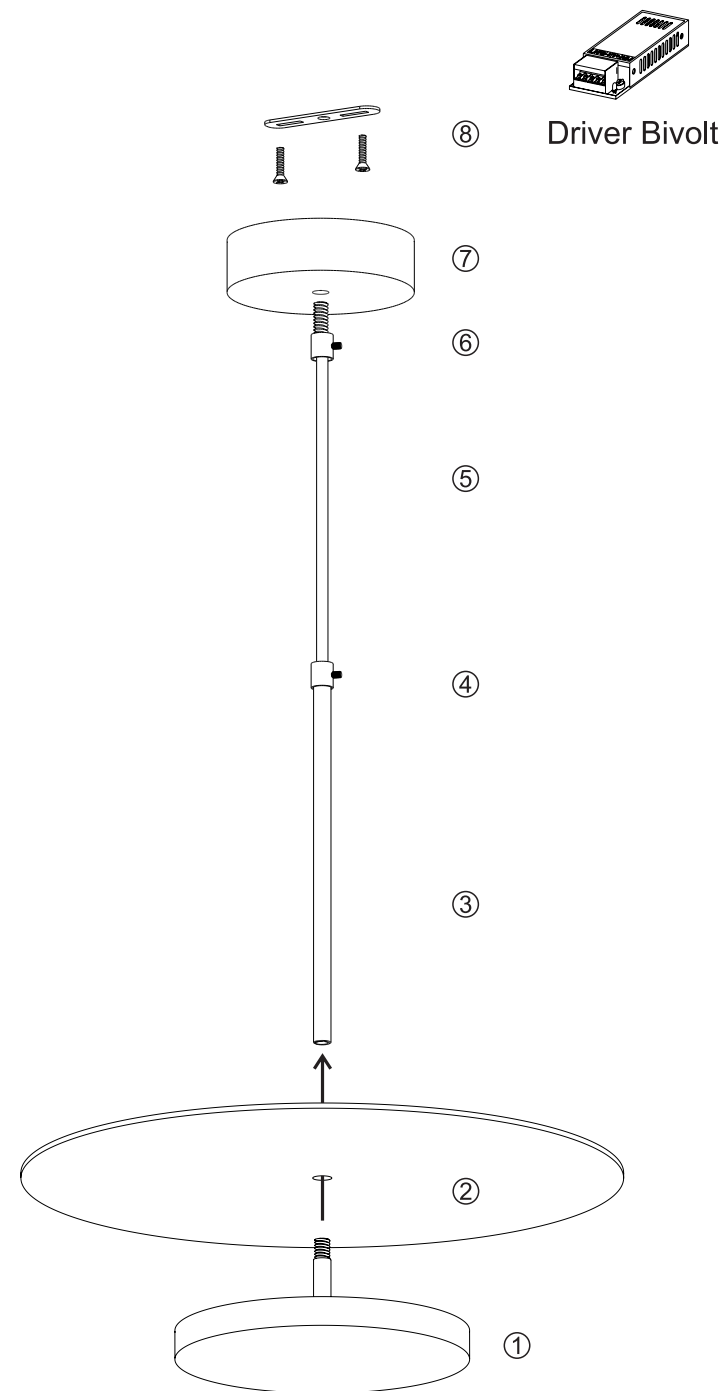

A madeira é um acabamento nobre e diferenciado, não é possível conseguir uma total homogeneidade em sua tonalidade, podendo ser mais clara ou mais escura, ou até mesmo rajada.

Este produto foi desenvolvido e fabricado dentro dos critérios e padrões que oferecem ao usuário perfeitas condições de uso e de qualidade.

Temperatura de Cor: 3.000k  
CRI: 90

Tensão de Entrada: 110V - 220V (Driver incluso)  
Frequência de Entrada: 60Hz  
Isolamento: Classe II

#### LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Antes de limpar a sua peça, desligue a corrente elétrica. Não use água, solvente ou material abrasivo.

Para limpeza habitual, recomenda-se o uso de flanela SECA ou espanador de pó, não utilize úmido ou molhado e não utilize produtos de limpeza, pois certamente danificam a aparência da peça, pois é composta de madeira. Nunca utilizem álcool ou qualquer tipo de produto para a limpeza de peças de acrílico.

O cabo de rede elétrica onde será conectada a luminária, deve ser de no mínimo 1.5mm<sup>2</sup>, 450/750 V, PVC 70°C.

A conexão de ser apertada e não deve tocar na parte metálica da luminária nem da fonte de luz em nenhuma circunstância.

Utilize sempre lâmpada da mesma potência conforme aquela indicada nas características técnicas do produto.

#### TERMO DE GARANTIA

A Fox garante cobertura contra defeitos de fabricação abrangendo componentes elétricos e acabamentos, pelo período de 3 (três) meses, sob uso normal, a partir da data de compra. Para obter serviço de garantia, entre em contato com seu fornecedor local para obter mais instruções. Comprovação de data de compra será exigida para validação do serviço de garantia.

A responsabilidade do fabricante no que diz respeito à garantia da luminária está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.

A Fox não se responsabiliza por qualquer dano ao produto causado por acidente, alterações de qualquer natureza, uso inadequado ou instalação incorreta. Confira mais detalhes sobre as condições de garantia no site.

A Fox reserva-se do direito de alterar dimensões e especificações contidas neste manual sem aviso prévio, de acordo com sua política de melhoria contínua dos produtos. Por favor, entre em contato com o fabricante se houver necessidade de informações adicionais. As ilustrações contidas neste manual são apenas para orientação, podendo variar em escala, dimensões e detalhes do modelo.

#### ATENÇÃO!



O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL PODERÁ CAUSAR ACIDENTES E PERDA DA GARANTIA DO PRODUTO.

É recomendado que se leia atentamente e por completo este manual de instruções antes de prosseguir com a instalação.

GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS.

NOTA FISCAL/CUPOM N°: \_\_\_\_\_ DATA DE AQUISIÇÃO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

MEIO DE AQUISIÇÃO: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

